TOLEDA XTREMA

Norme :	*CE* *EN 60598-1* *EN 60598-2-2*
Tension :	*230V/50Hz*
Classe électrique :	*CL1*
Fil incandescent :	*750°C*
Etanchéité :	*IP20*
Résistance aux chocs :	*IK08/6J*
Chromaticité :	*SDCM 3*
Sécurité photobiologique :	*IEC-62471 RG0 (sans risque)*
Compatibilité ZHAGA :	*Oui*
Taux de distorsion harmoniques :	*<15*
Facteur puissance :	*>0,9*

Origine fabrication: FRANCE

SUSPENSION linéaire équipée d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Montage rapide en ligne continue grâce au câblage traversant et éclisses clipsables sans outillage. Corps en acier. Alimentation industry de très longue durée de vie intégrée dans le luminaire.

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Entrepôt de stockage, Surface de vente

Type de pose: Suspendu

Coloris: Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005

Coloris

Optiques disponibles

Faisceaux disponibles

Description

	Code article	Description article
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-40° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-40° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-60° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-60° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 3000K IRC>80 6140lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 4150lm/28W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 4150lm/28W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 8900lm/63W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 8900lm/63W ON/OFF INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-40° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-40° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-60° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-60° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 3000K IRC>80 12275lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 11 mars 2025

Description

	Code article	Description article
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 6900lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 8450lm/57W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 8450lm/57W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 17800lm/125W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 17800lm/125W ON/OFF INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	TOLEDA XTREMA blanc ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 8450lm/57W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-40° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-40° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-60° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-60° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 4150lm/28W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 4150lm/28W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)

Intérieur

Suspensions

Description

	Code article	Description article
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 8900lm/63W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 8900lm/63W ON/OFF INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-40° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-40° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-60° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-60° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 8450lm/57W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 8450lm/57W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 17800lm/125W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 17800lm/125W ON/OFF INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparement) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)

Caractéristiques photométriques

	Code article	Couleur	Dimensions	Temp. de couleur	IRC	Optique	Faisceau	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Gradation
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	40°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	40°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	Non
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	60°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	60°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	Non
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	Blanc	1450x68 mm	3000 K	>80	SYM	90°	6 140 lm	46 W	134 lm/W	Non
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	4 150 lm	28 W	149 lm/W	DALI-DT6 T&D
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	4 150 lm	28 W	149 lm/W	Non
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	Non
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	8 900 lm	63 W	142 lm/W	DALI-DT6 T&D
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	8 900 lm	63 W	142 lm/W	Non
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	ASY	25°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	ASY	25°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	Non
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	D-AS	25°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	Blanc	1450x68 mm	4000 K	>80	D-AS	25°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	Non
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	40°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	40°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	Non
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	60°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	60°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	Non
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	Blanc	2900x68 mm	3000 K	>80	SYM	90°	12 275 lm	92 W	134 lm/W	Non
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	6 900 lm	46 W	150 lm/W	Non
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	8 450 lm	57 W	149 lm/W	DALI-DT6 T&D
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	8 450 lm	57 W	149 lm/W	Non
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	Non
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	17 800 lm	125 W	143 lm/W	DALI-DT6 T&D
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	17 800 lm	125 W	143 lm/W	Non
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	ASY	25°	8 450 lm	57 W	149 lm/W	Non
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	ASY	25°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	ASY	25°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	Non
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	D-AS	25°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	Blanc	2900x68 mm	4000 K	>80	D-AS	25°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	Non
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	40°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	40°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	Non
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	60°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	60°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	Non
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	4 150 lm	28 W	149 lm/W	DALI-DT6 T&D
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	4 150 lm	28 W	149 lm/W	Non
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	Non
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	8 900 lm	63 W	142 lm/W	DALI-DT6 T&D
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	8 900 lm	63 W	142 lm/W	Non
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	ASY	25°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	ASY	25°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	Non
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	D-AS	25°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	Noir	1450x68 mm	4000 K	>80	D-AS	25°	6 650 lm	46 W	145 lm/W	Non
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	40°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	40°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	Non
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	60°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	60°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	Non
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	8 450 lm	57 W	149 lm/W	DALI-DT6 T&D
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	8 450 lm	57 W	149 lm/W	Non
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	Non
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	17 800 lm	125 W	143 lm/W	DALI-DT6 T&D
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	SYM	90°	17 800 lm	125 W	143 lm/W	Non
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	ASY	25°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	ASY	25°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	Non
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	D-AS	25°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	DALI-DT6 T&D
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	Noir	2900x68 mm	4000 K	>80	D-AS	25°	13 300 lm	92 W	145 lm/W	Non

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	5 ans
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>100.000 h	5 ans
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	5 ans
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	5 ans
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	5 ans
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	5 ans
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>100.000 h	5 ans
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	5 ans
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans

ex: L90B10 : 90% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Poids
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 11 mars 2025

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Poids
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	0.9	14,1	4 kV	-40/30 °C
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	0.9	11,2	4 kV	-20/30 °C
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	0.96	6,9	4 kV	-40/30 °C
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	0.98	6,7	4 kV	-20/30 °C
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	0.97	7,1	4 kV	-40/30 °C
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	0.96	6,7	4 kV	-20/30 °C
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	0.98	4,9	4 kV	-40/30 °C
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	0.98	8,4	4 kV	-20/30 °C
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	0.96	6,7	4 kV	-20/30 °C
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	0.9	14,1	4 kV	-40/30 °C
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	0.9	11,2	4 kV	-20/30 °C
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	0.96	6,9	4 kV	-40/30 °C
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	0.98	6,7	4 kV	-20/30 °C
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 11 mars 2025

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	0.97	7,1	4 kV	-40/30 °C
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	0.96	6,7	4 kV	-20/30 °C
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	0.98	4,9	4 kV	-40/30 °C
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	0.98	8,4	4 kV	-20/30 °C
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	27	24	44	32	54
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	30	24	40	27	45
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	27	24	44	32	54
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	30	24	40	27	45
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	33	32	53	40	66
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	27	24	44	32	54
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	27	24	44	32	54
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	30	24	40	27	45
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	27	24	44	32	54
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	28	22	36	25	41
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	11	18	18	22	22
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	27	24	44	32	54
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	30	24	40	27	45
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	27	24	44	32	54
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	30	24	40	27	45

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 11 mars 2025

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	33	32	53	40	66
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	30	24	40	27	45
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	27	24	44	32	54
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	28	22	36	25	41
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	11	18	18	22	22
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54

CLIC Accessoires (à commander séparement)

X5678.WA267-501
TOLEDA - connecteur WA - départ

X5678.990
TOLEDA - KIT suspension 5m - 1pc (crochet de suspension + filin boucle + régulateur)

X5678.951
TOLEDA blanc - embout 1pc

X5678.951.9005M
TOLEDA noir 9005-M - embout 1pc

X5678.PA088.1410
TOLEDA - CAPOT blanc anti-poussière L=1410mm (Prévoir 1pc pour TOLEDA 1450mm / 2pcs pour TOLEDA 2900mm)

X5678.145.000.H.WA
TOLEDA blanc 1450mm - module vide ; équipé de câblage traversant 5x pour alimentation ON/OFF ou CASAMBI BC - WA

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 11 mars 2025

CLIC Accessoires (à commander séparement)

X5678.145.000.D.WA
TOLEDA blanc 1450mm - module vide ; équipé de câblage traversant 7x pour alimentation DALI ou CASAMBI BCP - WA

X5678.290.000.H.WA
TOLEDA blanc 2900mm - module vide ; équipé de câblage traversant 5x pour alimentation ONF/OFF ou CASAMBI BC - WA

X5678.290.000.D.WA
TOLEDA blanc 2900mm - module vide ; équipé de câblage traversant 7x pour alimentation DALI ou CASAMBI BCP - WA

X5678.NO.145.000.H.WA
TOLEDA noir 1450mm - module vide ; équipé de câblage traversant 5x pour alimentation ON/OFF ou CASAMBI BC - WA

X5678.NO.145.000.D.WA
TOLEDA noir 1450mm - module vide ; équipé de câblage traversant 7x pour alimentation DALI ou CASAMBI BCP - WA

X5678.NO.290.000.H.WA
TOLEDA noir 2900mm - module vide ; équipé de câblage traversant 5x pour alimentation ON/OFF ou CASAMBI BC - WA

X5678.NO.290.000.D.WA
TOLEDA noir 2900mm - module vide ; équipé de câblage traversant 7x pour alimentation DALI ou CASAMBI BCP - WA

XPH003-2
SCENEBOX GEN2 - Coffret pour gestion des scénarios d'éclairage dans les bâtiments. (Ex salle de sport: Ménage=25% / Entraînement=50% / Compétition=100% / OFF=0%)

XPH001
ACTIBOX DALI-34- Cellule de gestion de présence et luminosité grande hauteur (jusqu'à 13m) / contrôle maxi 34 Luminaires (17 luminaires si 2 LED DRIVERS par luminaire)

XPH004
ACTIBOX DALI-120 - Cellule de gestion de présence et luminosité grande hauteur (jusqu'à 13m) / contrôle maxi 120 Luminaires (60 luminaires si 2 LED DRIVERS par luminaire)

CLIC Accessoires (à commander séparement)

XPH005
ACTIBOX DALI EXTENSION - Cellule d'extension de présence grande hauteur (jusqu'à 13m) / Compatible avec ACTIBOX DALI-34 et ACTIBOX DALI-120

TR28001987
DALI TOUCH PANEL BASIC C - commande murale 3 scènes ; +/- ; ON/OFF - (Alimentation DALI à commander séparement)

TR24034323
DALI PS1 200mA - Alimentation DALI - montage independant

TR28000876
DALI PS2 240mA - Alimentation DALI - montage en armoire

CLIC Gamme produit

TOLEDA XTREMA

Jusqu'à 17.800lm

40°/60°/90°/Asy/D-Asy

ON-OFF / DALI T&D
>100.000h

TOLEDA CASAMBI

Jusqu'à 17.800lm

40°/60°/90°/Asy/D-Asy

Bluetooth CASAMBI
>120.000h

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

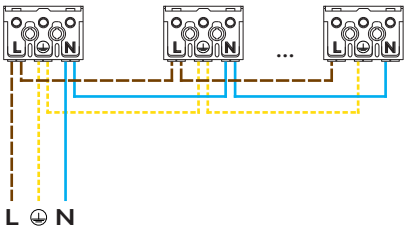

Drivers DALI ou DALI T&D

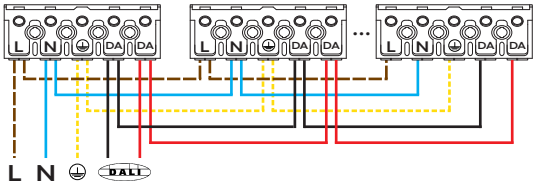

Drivers DALI T&D

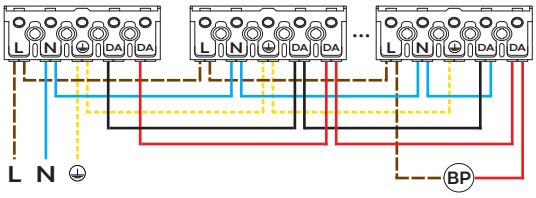

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.