

Norme :	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	750°C
Fil incandescent :	IP20
Étanchéité :	IK08/6J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

SUSPENSION linéaire équipée d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Montage rapide en ligne continue grâce au câblage traversant et éclisses clipsables sans outillage. Corps en acier. Alimentation industry de très longue durée de vie intégrée dans le luminaire.

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Entrepôt de stockage, Surface de vente

Type de pose: Suspendu

Coloris: Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005

Coloris



Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions	Temp. de couleur	Couleur	Optique	Faisceau	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	1450x68 mm	4000 K	Blanc	SYM	40°	>80	DALI-DT6 T&D	6 650 lm	46 W	145 lm/W
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	6 650 lm	46 W	145 lm/W
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3		4000 K			60°	>80	DALI-DT6 T&D	6 650 lm	46 W	145 lm/W
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	6 650 lm	46 W	145 lm/W
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3		3000 K			90°	>80	Non	6 140 lm	46 W	134 lm/W
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	4 150 lm	28 W	149 lm/W
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3		4000 K				>80	Non	4 150 lm	28 W	149 lm/W
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	6 650 lm	46 W	145 lm/W
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	6 650 lm	46 W	145 lm/W
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	8 900 lm	63 W	142 lm/W
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3		4000 K				>80	Non	8 900 lm	63 W	142 lm/W
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3		4000 K		ASY	25°	>80	DALI-DT6 T&D	6 650 lm	46 W	145 lm/W
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	6 650 lm	46 W	145 lm/W
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3		4000 K		D-AS		>80	DALI-DT6 T&D	6 650 lm	46 W	145 lm/W
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	6 650 lm	46 W	145 lm/W
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	2900x68 mm	4000 K		SYM	40°	>80	DALI-DT6 T&D	13 300 lm	92 W	145 lm/W
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	13 300 lm	92 W	145 lm/W
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3		4000 K				60°	>80	DALI-DT6 T&D	13 300 lm	92 W
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3		4000 K			>80		Non	13 300 lm	92 W	145 lm/W
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3		3000 K			90°	>80	Non	12 275 lm	92 W	134 lm/W
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3		4000 K				>80	Non	6 900 lm	46 W	150 lm/W
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	8 450 lm	57 W	149 lm/W
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3		4000 K				>80	Non	8 450 lm	57 W	149 lm/W
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	13 300 lm	92 W	145 lm/W
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	13 300 lm	92 W	145 lm/W
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	17 800 lm	125 W	143 lm/W
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3		4000 K				>80	Non	17 800 lm	125 W	143 lm/W
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3		4000 K		ASY	25°	>80	Non	8 450 lm	57 W	149 lm/W
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	13 300 lm	92 W	145 lm/W
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	13 300 lm	92 W	145 lm/W
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3		4000 K		D-AS		>80	DALI-DT6 T&D	13 300 lm	92 W	145 lm/W
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	13 300 lm	92 W	145 lm/W


FABRICANT FRANÇAIS

ENTREPRISE FAMILIALE


Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions	Temp. de couleur	Couleur	Optique	Faisceau	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	1450x68 mm	4000 K	Noir	SYM	40°	>80	DALI-DT6 T&D	6 650 lm	46 W	145 lm/W	
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	6 650 lm	46 W	145 lm/W	
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3		4000 K			60°	>80	DALI-DT6 T&D	6 650 lm	46 W	145 lm/W	
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	6 650 lm	46 W	145 lm/W	
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3		4000 K			90°	>80	DALI-DT6 T&D	4 150 lm	28 W	149 lm/W	
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3		4000 K				>80	Non	4 150 lm	28 W	149 lm/W	
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	6 650 lm	46 W	145 lm/W	
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	6 650 lm	46 W	145 lm/W	
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	8 900 lm	63 W	142 lm/W	
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3		4000 K				>80	Non	8 900 lm	63 W	142 lm/W	
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3		4000 K			ASY	25°	>80	DALI-DT6 T&D	6 650 lm	46 W	145 lm/W
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3		4000 K					>80	Non	6 650 lm	46 W	145 lm/W
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3		4000 K			D-AS		>80	DALI-DT6 T&D	6 650 lm	46 W	145 lm/W
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3		4000 K					>80	Non	6 650 lm	46 W	145 lm/W
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	2900x68 mm	4000 K		SYM	40°	>80	DALI-DT6 T&D	13 300 lm	92 W	145 lm/W	
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	13 300 lm	92 W	145 lm/W	
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3		4000 K			60°	>80	DALI-DT6 T&D	13 300 lm	92 W	145 lm/W	
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	13 300 lm	92 W	145 lm/W	
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3		4000 K			90°	>80	DALI-DT6 T&D	8 450 lm	57 W	149 lm/W	
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3		4000 K				>80	Non	8 450 lm	57 W	149 lm/W	
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	13 300 lm	92 W	145 lm/W	
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3		4000 K				>80	Non	13 300 lm	92 W	145 lm/W	
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3		4000 K				>80	DALI-DT6 T&D	17 800 lm	125 W	143 lm/W	
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3		4000 K				>80	Non	17 800 lm	125 W	143 lm/W	
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3		4000 K			ASY	25°	>80	DALI-DT6 T&D	13 300 lm	92 W	145 lm/W
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3		4000 K					>80	Non	13 300 lm	92 W	145 lm/W
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3		4000 K			D-AS		>80	DALI-DT6 T&D	13 300 lm	92 W	145 lm/W
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3		4000 K					>80	Non	13 300 lm	92 W	145 lm/W

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	5 ans
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>100.000 h	5 ans
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	5 ans
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	5 ans
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	5 ans
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	5 ans
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>100.000 h	5 ans
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	5 ans
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>120.000 h	5 ans
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>120.000 h	5 ans
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans

ex: L90B10 : 90% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions




	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Poids
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Poids
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	1450 mm	68 mm	50 mm	1,90 kg
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Poids
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	2900 mm	68 mm	50 mm	4,40 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	0.9	14,1	4 kV	-40/30 °C
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	0.9	11,2	4 kV	-20/30 °C
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	0.96	6,9	4 kV	-40/30 °C
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	0.98	6,7	4 kV	-20/30 °C
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	0.97	7,1	4 kV	-40/30 °C
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	0.96	6,7	4 kV	-20/30 °C
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	0.98	4,9	4 kV	-40/30 °C
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	0.98	8,4	4 kV	-20/30 °C
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	0.96	6,7	4 kV	-20/30 °C
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	0.9	14,1	4 kV	-40/30 °C
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	0.9	11,2	4 kV	-20/30 °C
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	0.96	6,9	4 kV	-40/30 °C
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	0.98	6,7	4 kV	-20/30 °C
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C



Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	0.94	8,1	4 kV	-40/30 °C
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	0.97	10,9	4 kV	-20/30 °C
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	0.97	7,1	4 kV	-40/30 °C
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	0.96	6,7	4 kV	-20/30 °C
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	0.98	4,9	4 kV	-40/30 °C
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	0.98	8,4	4 kV	-20/30 °C
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	0.98	5,1	4 kV	-40/30 °C
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	0.98	4,7	4 kV	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	27	24	44	32	54
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	30	24	40	27	45
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	27	24	44	32	54
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	30	24	40	27	45
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	33	32	53	40	66
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	27	24	44	32	54
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	27	24	44	32	54
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	30	24	40	27	45
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	27	24	44	32	54
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	28	20	33	22	36
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	11	18	18	22	22
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	27	24	44	32	54
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	30	24	40	27	45
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	27	24	44	32	54
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	30	24	40	27	45
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	33	32	53	40	66

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	30	24	40	27	45
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	27	24	44	32	54
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	28	20	33	22	36
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	11	18	18	22	22
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	30	24	40	27	45
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	27	24	44	32	54

Description

	Code article	Description article
1	X5678.145.040.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-40° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
2	X5678.145.040.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-40° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
3	X5678.145.060.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-60° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
4	X5678.145.060.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-60° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
5	X5678.145.090.3080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 3000K IRC>80 6140lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
6	X5678.145.090.4080.0250DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 4150lm/28W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
7	X5678.145.090.4080.0250HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 4150lm/28W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
8	X5678.145.090.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
9	X5678.145.090.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
10	X5678.145.090.4080.0550DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 8900lm/63W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
11	X5678.145.090.4080.0550HY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 8900lm/63W ON/OFF INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
12	X5678.145.ASY.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
13	X5678.145.ASY.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Description

	Code article	Description article
14	X5678.145.DAS.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
15	X5678.145.DAS.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
16	X5678.290.040.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-40° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
17	X5678.290.040.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-40° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
18	X5678.290.060.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-60° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
19	X5678.290.060.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-60° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
20	X5678.290.090.3080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 3000K IRC>80 12275lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
21	X5678.290.090.4080.0200HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 6900lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
22	X5678.290.090.4080.0250DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 8450lm/57W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
23	X5678.290.090.4080.0250HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 8450lm/57W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
24	X5678.290.090.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
25	X5678.290.090.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
26	X5678.290.090.4080.0550DY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 17800lm/125W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
27	X5678.290.090.4080.0550HY-3	TOLEDA XTREMA blanc SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 17800lm/125W ON/OFF INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
28	X5678.290.ASY.4080.0250HI-3	TOLEDA XTREMA blanc ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 8450lm/57W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
29	X5678.290.ASY.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
30	X5678.290.ASY.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
31	X5678.290.DAS.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA blanc DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
32	X5678.290.DAS.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA blanc DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
33	X5678.NO.145.040.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-40° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)



Description

	Code article	Description article
34	X5678.NO.145.040.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-40° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
35	X5678.NO.145.060.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-60° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
36	X5678.NO.145.060.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-60° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
37	X5678.NO.145.090.4080.0250DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 4150lm/28W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
38	X5678.NO.145.090.4080.0250HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 4150lm/28W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
39	X5678.NO.145.090.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
40	X5678.NO.145.090.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
41	X5678.NO.145.090.4080.0550DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 8900lm/63W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
42	X5678.NO.145.090.4080.0550HY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 1450mm 4000K IRC>80 8900lm/63W ON/OFF INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
43	X5678.NO.145.ASY.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
44	X5678.NO.145.ASY.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
45	X5678.NO.145.DAS.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
46	X5678.NO.145.DAS.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 1450mm 4000K IRC>80 6650lm/46W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
47	X5678.NO.290.040.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-40° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
48	X5678.NO.290.040.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-40° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
49	X5678.NO.290.060.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-60° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
50	X5678.NO.290.060.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-60° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
51	X5678.NO.290.090.4080.0250DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 8450lm/57W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
52	X5678.NO.290.090.4080.0250HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 8450lm/57W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
53	X5678.NO.290.090.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



10/13

FICHE PRODUIT

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 16 mai 2026

Description

	Code article	Description article
54	X5678.NO.290.090.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
55	X5678.NO.290.090.4080.0550DY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 17800lm/125W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
56	X5678.NO.290.090.4080.0550HY-3	TOLEDA XTREMA noir SYMETRIQUE-90° 2900mm 4000K IRC>80 17800lm/125W ON/OFF INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
57	X5678.NO.290.ASY.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
58	X5678.NO.290.ASY.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
59	X5678.NO.290.DAS.4080.0400DY-3	TOLEDA XTREMA noir DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W DALI-DT6 T&D INDUSTRY (>120.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)
60	X5678.NO.290.DAS.4080.0400HI-3	TOLEDA XTREMA noir DOUBLE ASYMETRIQUE-25° 2900mm 4000K IRC>80 13300lm/92W ON/OFF INDUSTRY (>100.000h) ; (livré avec une éclisse de jonction mécanique) ; (Accessoires de suspension, connecteur de départ et ambouts sont à commander séparément) ; (Equipé de câblage traversant et connecteur WA à chaque extrémité)

CLIC

Accessoires (à commander séparément)



TR24034323

DALI PS1 200mA - Alimentation DALI - montage indépendant



TR28000876

DALI PS2 240mA - Alimentation DALI - montage en armoire



TR28001987

DALI TOUCH PANEL BASIC C - commande murale 3 scènes ; +/- ; ON/OFF - (Alimentation DALI à commander séparément)



X5678.145.000.D.WA

TOLEDA blanc 1450mm - module vide ; équipé de câblage traversant 7x pour alimentation DALI ou CASAMBI BCP - WA



X5678.145.000.H.WA

TOLEDA blanc 1450mm - module vide ; équipé de câblage traversant 5x pour alimentation ON/OFF ou CASAMBI BC - WA



X5678.290.000.D.WA

TOLEDA blanc 2900mm - module vide ; équipé de câblage traversant 7x pour alimentation DALI ou CASAMBI BCP - WA



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Accessoires (à commander séparément)



X5678.290.000.H.WA

TOLEDA blanc 2900mm - module vide ; équipé de câblage traversant 5x pour alimentation ONF/OFF ou CASAMBI BC - WA



X5678.951

TOLEDA blanc - embout 1pc



X5678.951.9005M

TOLEDA noir 9005-M - embout 1pc



X5678.990

TOLEDA - KIT suspension 5m - 1pc (crochet de suspension + filin boucle + régulateur)



X5678.NO.145.000.D.WA

TOLEDA noir 1450mm - module vide ; équipé de câblage traversant 7x pour alimentation DALI ou CASAMBI BCP - WA



X5678.NO.145.000.H.WA

TOLEDA noir 1450mm - module vide ; équipé de câblage traversant 5x pour alimentation ON/OFF ou CASAMBI BC - WA



X5678.NO.290.000.D.WA

TOLEDA noir 2900mm - module vide ; équipé de câblage traversant 7x pour alimentation DALI ou CASAMBI BCP - WA



X5678.NO.290.000.H.WA

TOLEDA noir 2900mm - module vide ; équipé de câblage traversant 5x pour alimentation ON/OFF ou CASAMBI BC - WA



X5678.PA088.1410

TOLEDA - CAPOT blanc anti-poussière L=1410mm (Prévoir 1pc pour TOLEDA 1450mm / 2pcs pour TOLEDA 2900mm)



X5678.WA267-501

TOLEDA - connecteur WA - départ

Intérieur

Suspensions



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Accessoires (à commander séparément)



XPB001

ACTIBOX DALI-34 - Cellule de gestion de présence et luminosité grande hauteur (jusqu'à 13m) / contrôle maxi 34 Luminaires (17 luminaires si 2 LED DRIVERS par luminaire)



XPB003-2

SCENEBOX GEN2 - Coffret pour gestion des scénarios d'éclairage dans les bâtiments. (Ex salle de sport: Ménage=25% / Entraînement=50% / Compétition=100% / OFF=0%)



XPB004

ACTIBOX DALI-120 - Cellule de gestion de présence et luminosité grande hauteur (jusqu'à 13m) / contrôle maxi 120 Luminaires (60 luminaires si 2 LED DRIVERS par luminaire)



XPB005

ACTIBOX DALI EXTENSION - Cellule d'extension de présence grande hauteur (jusqu'à 13m) / Compatible avec ACTIBOX DALI-34 et ACTIBOX DALI-120



Gamme produit



TOLEDA XTREMA

Jusqu'à 17.800lm

40°/60°/90°/Asy/D-Asy

ON-OFF / DALI T&D
>100.000h



TOLEDA CASAMBI


Jusqu'à 17.800lm

40°/60°/90°/Asy/D-Asy


Bluetooth CASAMBI
>120.000h

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

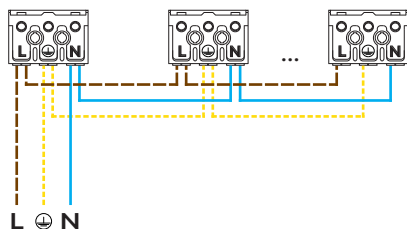

Drivers DALI ou DALI T&D

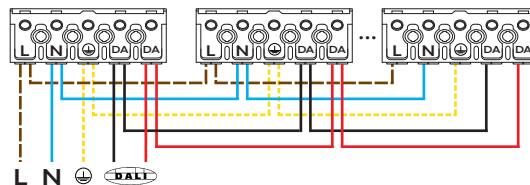

Drivers DALI T&D

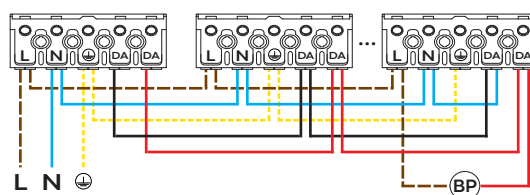

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

