

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP65
Étanchéité :	IK10/20J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	

REGLETTE industrielle étanche équipée de module LED. Puissance d'éclairage facilement modifiable par le biais d'un switch intégré dans le luminaire. Corps et diffuseur en polycarbonate extrudé résistant aux chocs. Diffuseur opale à haute performance. Réflecteur en aluminium. Étriers de fixation et visserie en INOX 304. Entraxe de fixation réglable facilitant la pose en rénovation. Montage en plafonnier, applique (horizontale) ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide «rotatif». Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire. Equipé de câblage traversant 3x1.5mm².

Diffuseur: OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Entrepôt de stockage, Garage, Parking couvert, Sanitaires, Vestiaire, WC, (!Attention! : ne convient pas aux applications extérieures exposées à de fortes projections d'eau)

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Coloris: Gris RAL 7035



Détails



Uniquement versions avec code article X...



Uniquement versions avec code article X...

Optiques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	VT1267.06.3080.0350HN-2	600x80 mm	3000 K	>80	Non	2 210 lm	18 W	123 lm/W	22
2	VT1267.06.4080.0350HN-2		4000 K	>80	Non	2 350 lm	18 W	131 lm/W	22
3	VT1267.15.3080.0350HN-2	1500x80 mm	3000 K	>80	Non	6 100 lm	45 W	136 lm/W	22



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
4	XI267.12.4080.TV.0200BK-4	1200x80 mm	4000 K	>80	Non	2 900 lm	20 W	145 lm/W	22
5	XI267.12.4080.TV.0250BK-4			>80	Non	3 500 lm	24 W	146 lm/W	22
6	XI267.12.4080.TV.0300BK-4			>80	Non	4 200 lm	29 W	145 lm/W	22
7	XI267.12.4080.TV.0350BK-4			>80	Non	4 900 lm	34 W	145 lm/W	22
8	XI267.15.4080.0350HL-3	1500x80 mm		>80	Non	6 780 lm	45 W	151 lm/W	22
9	XI267.15.4080.TV.0200BK-4			>80	Non	3 920 lm	25 W	157 lm/W	22
10	XI267.15.4080.TV.0250BK-4			>80	Non	4 680 lm	30 W	156 lm/W	22
11	XI267.15.4080.TV.0300BK-4			>80	Non	5 920 lm	38 W	156 lm/W	22
12	XI267.15.4080.TV.0350BK-4			>80	Non	6 900 lm	45 W	154 lm/W	22

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Existe : «TV» = Equipé de câblage traversant

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	VT1267.06.3080.0350HN-2	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
2	VT1267.06.4080.0350HN-2	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
3	VT1267.15.3080.0350HN-2	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
4	XI267.12.4080.TV.0200BK-4	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
5	XI267.12.4080.TV.0250BK-4	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
6	XI267.12.4080.TV.0300BK-4	>135.000 h	>85.000 h	>55.000 h	>70.000 h	5 ans
7	XI267.12.4080.TV.0350BK-4	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>70.000 h	5 ans
8	XI267.15.4080.0350HL-3	>120.000 h	>70.000 h	>40.000 h	>70.000 h	5 ans
9	XI267.15.4080.TV.0200BK-4	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
10	XI267.15.4080.TV.0250BK-4	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
11	XI267.15.4080.TV.0300BK-4	>135.000 h	>85.000 h	>55.000 h	>70.000 h	5 ans
12	XI267.15.4080.TV.0350BK-4	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
1	VT1267.06.3080.0350HN-2	600 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	0,60 kg
2	VT1267.06.4080.0350HN-2	600 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	0,60 kg
3	VT1267.15.3080.0350HN-2	1500 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
4	XI267.12.4080.TV.0200BK-4	1200 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,20 kg
5	XI267.12.4080.TV.0250BK-4	1200 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,20 kg
6	XI267.12.4080.TV.0300BK-4	1200 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,20 kg
7	XI267.12.4080.TV.0350BK-4	1200 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,20 kg
8	XI267.15.4080.0350HL-3	1500 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
9	XI267.15.4080.TV.0200BK-4	1500 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
10	XI267.15.4080.TV.0250BK-4	1500 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
11	XI267.15.4080.TV.0300BK-4	1500 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg
12	XI267.15.4080.TV.0350BK-4	1500 mm	80 mm	73 mm	Ajustable mm	Ajustable mm	1,50 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	VT1267.06.3080.0350HN-2	0.92	14,0	-20/28 °C
2	VT1267.06.4080.0350HN-2	0.92	14,0	-20/28 °C
3	VT1267.15.3080.0350HN-2	0.96	8,5	-20/28 °C
4	XI267.12.4080.TV.0200BK-4	0.92	14,8	-20/30 °C
5	XI267.12.4080.TV.0250BK-4	0.95	12,0	-20/30 °C
6	XI267.12.4080.TV.0300BK-4	0.96	9,2	-20/30 °C
7	XI267.12.4080.TV.0350BK-4	0.97	8,7	-20/30 °C
8	XI267.15.4080.0350HL-3	0.94	14,9	-30/30 °C
9	XI267.15.4080.TV.0200BK-4	0.9	14,9	-20/30 °C
10	XI267.15.4080.TV.0250BK-4	0.91	13,9	-20/30 °C
11	XI267.15.4080.TV.0300BK-4	0.95	11,9	-20/30 °C
12	XI267.15.4080.TV.0350BK-4	0.97	8,4	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur


	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	VT1267.06.3080.0350HN-2					
2	VT1267.06.4080.0350HN-2					
3	VT1267.15.3080.0350HN-2					
4	XI267.12.4080.TV.0200BK-4	25	24	40	30	50
5	XI267.12.4080.TV.0250BK-4	25	24	40	30	50
6	XI267.12.4080.TV.0300BK-4	25	24	40	30	50
7	XI267.12.4080.TV.0350BK-4	25	24	40	30	50
8	XI267.15.4080.0350HL-3					
9	XI267.15.4080.TV.0200BK-4	18	18	29	22	37
10	XI267.15.4080.TV.0250BK-4	18	18	29	22	37
11	XI267.15.4080.TV.0300BK-4	18	18	29	22	37
12	XI267.15.4080.TV.0350BK-4	18	18	29	22	37

Description

	Code article	Description article
1	VT1267.06.3080.0350HN-2	TREVEY TECH 600mm 3000K IRC>80 2210lm/18W ON/OFF (>50.000h)
2	VT1267.06.4080.0350HN-2	TREVEY TECH 600mm 4000K IRC>80 2350lm/18W ON/OFF (>50.000h)
3	VT1267.15.3080.0350HN-2	TREVEY TECH 1500mm 3000K IRC>80 6100lm/45W ON/OFF (>50.000h)
4	XI267.12.4080.TV.0200BK-4	TREVEY TECH TV 1200mm 4000K IRC>80 2900lm/20W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance de la lumière : (4900lm/34W ; 4200lm/29W ; 3500lm/24W ; 2900lm/20W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
5	XI267.12.4080.TV.0250BK-4	TREVEY TECH TV 1200mm 4000K IRC>80 3500lm/24W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance de la lumière : (4900lm/34W ; 4200lm/29W ; 3500lm/24W ; 2900lm/20W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
6	XI267.12.4080.TV.0300BK-4	TREVEY TECH TV 1200mm 4000K IRC>80 4200lm/29W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance de la lumière : (4900lm/34W ; 4200lm/29W ; 3500lm/24W ; 2900lm/20W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
7	XI267.12.4080.TV.0350BK-4	TREVEY TECH TV 1200mm 4000K IRC>80 4900lm/34W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance de la lumière : (4900lm/34W ; 4200lm/29W ; 3500lm/24W ; 2900lm/20W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
8	XI267.15.4080.0350HL-3	TREVEY TECH 1500mm 4000K IRC>80 6780lm/45W ON/OFF (>70.000h)
9	XI267.15.4080.TV.0200BK-4	TREVEY TECH TV 1500mm 4000K IRC>80 3920lm/25W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance de la lumière : (6900lm/45W ; 5920lm/38W ; 4680lm/30W ; 3920lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
10	XI267.15.4080.TV.0250BK-4	TREVEY TECH TV 1500mm 4000K IRC>80 4680lm/30W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance de la lumière : (6900lm/45W ; 5920lm/38W ; 4680lm/30W ; 3920lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
11	XI267.15.4080.TV.0300BK-4	TREVEY TECH TV 1500mm 4000K IRC>80 5920lm/38W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance de la lumière : (6900lm/45W ; 5920lm/38W ; 4680lm/30W ; 3920lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)
12	XI267.15.4080.TV.0350BK-4	TREVEY TECH TV 1500mm 4000K IRC>80 6900lm/45W ON/OFF (>70.000h) ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance de la lumière : (6900lm/45W ; 5920lm/38W ; 4680lm/30W ; 3920lm/25W) ; équipé de câblage traversant 3x1,5mm ² (10A)

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

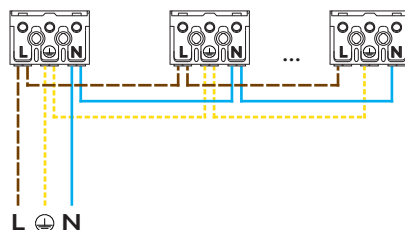

*Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*