





vector xtrema ml dir/ind

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 75°C
- IK06/1J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage DIRECT/INDIRECT. Corps en profilé d'aluminium laqué par poudrage. Accessoires pour la création de lignes continues en option. Livrée équipée de câblage traversant 5x1,5mm².

ML: Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, non éblouissant (UGR <19). Diffuseur supérieur opale pour un éclairage indirect uniforme.



+ INTÉRIEUR
+ BUREAU
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE
+ SCOLAIRE
+ ...

○ HF 90.000h

○ DALI 90.000h



EXISTE ÉGALEMENT

VECTOR OP DIR/IND

Diffuseur OPALE pour une parfaite homogénéité



EXISTE ÉGALEMENT

VECTOR ML

Eclairage Direct

COLORIS



blanc 9016



noir 9005



gris 9006


Flux utile (sortant total)	Flux utile (sortant direct)	Flux utile (sortant indirect)	Équivalence* (Fluorescent dir-ind)	Consommation (système)	Efficacité (système)	L	E	Temp. de couleur	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
6270lm	3890lm	2380lm	> 2x49W	58W	108lm/W	1625 mm	1084 mm	4000K	L85B10	L75B10	3,2 kg
4080lm	2510lm	1570lm	> 2x28W	39W	104lm/W	1085 mm	724 mm	4000K	L85B10	L75B10	2,3 kg
5960lm	3720lm	2240lm	> 2x49W	58W	102lm/W	1625 mm	1084 mm	3000K	L85B10	L75B10	3,2 kg
3880lm	2410lm	1470lm	> 2x28W	39W	99lm/W	1085 mm	724 mm	3000K	L85B10	L75B10	2,3 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

ACCESSOIRES



jonction linéaire mécanique (2pcs)



jonction 90°



jonction "T"



jonction "croix"



suspension simple (1,5m)




suspension électrique (1,5m)

ACCESSOIRES



jonction linéaire mécanique (2pcs)




jonction 90°



fixation murale (2pcs)

MONTAGE EN SUSPENSION

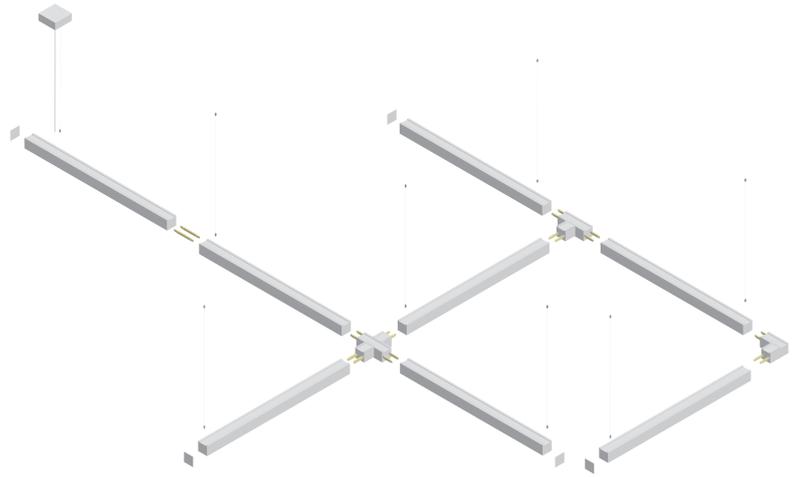

MONTAGE EN APPLIQUE

