

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP66
Étanchéité :	IK08/6J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	

LANTERNE extérieure au design élégant et contemporain. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage gris RAL9006 avec un traitement spécial anticorrosif pour les milieux salins. Protection contre le rayonnement ultraviolet. Équipée de lentilles de diffusion de la lumière afin de garantir une photométrie homogène. Équipée d'un verre de protection plat résistant aux chocs (IK08). Visserie en INOX 316. Alimentation très haut de gamme à performances extrêmes intégrée dans le luminaire, équipée de système intelligent de gestion de température et de variations de tension. Livré avec câble HO7RNF 3G1mm² (60cm).

Diffuseur: TRV: Verre Transparent

Type éclairage: Direct

Applications: Parc extérieur, Parking extérieur

Type de pose: Fixé sur un mât extérieur

Coloris: Gris RAL 9006

Drivers disponibles: ON/OFF (>100.000h)



Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X9287.001.0520-3	3000 K	>70	ON/OFF	3130 lm	24 W	131 lm/W
2	X9287.001.0700-3		>70	ON/OFF	4 080 lm	33 W	124 lm/W
3	X9287.001.1050-3		>70	ON/OFF	5 890 lm	50 W	118 lm/W

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X9287.001.0520-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	5 ans
2	X9287.001.0700-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
3	X9287.001.1050-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X9287.001.0520-3	500 mm	235 mm	60-75 mm	23,50 kg
2	X9287.001.0700-3	500 mm	235 mm	60-75 mm	23,50 kg
3	X9287.001.1050-3	500 mm	235 mm	60-75 mm	23,50 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
1	X9287.001.0520-3	0.94	10,7	0,05 m²	-40/30 °C
2	X9287.001.0700-3	0.96	8,8	0,05 m²	-40/30 °C
3	X9287.001.1050-3	0.98	7,6	0,05 m²	-40/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X9287.001.0520-3	10	10	17	12	20
2	X9287.001.0700-3	10	10	17	12	20
3	X9287.001.1050-3	10	10	17	12	20

Description

	Code article	Description article
1	X9287.001.0520-3	VITTY PRO gris/9006-S 3000K 3130lm/24W Driver ON/OFF >120.000h
2	X9287.001.0700-3	VITTY PRO gris/9006-S 3000K 4080lm/33W Driver ON/OFF >120.000h
3	X9287.001.1050-3	VITTY PRO gris/9006-S 3000K 5890lm/50W Driver ON/OFF >100.000h

Accessoires (à commander séparément)




DG2867.003NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Rigide à poussoir - noir



DG2867.004NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Souple à vis - noir

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

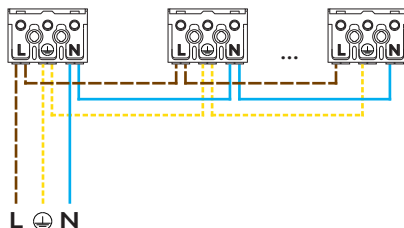

*Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

