

Intérieur

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2
Tension :	230V/50Hz
Classe électrique :	CL1
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP67
Résistance aux chocs :	IK10/20J
Chromaticité :	SDCM 3
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9

REGLETTE étanche équipée de module LED. Corps tubulaire de diamètre 80mm en polycarbonate opale à haute efficacité lumineuse, résistant aux chocs (IK10/20J). Embouts et visserie en INOX 304. Colliers de fixation grenouillère ou à vis en INOX 304 (à commander séparément). Livrée en version KIT prêt à poser avec un câble H05RN-F 1mm² (2m). Alimentation intégrée dans le luminaire.


Diffuseur: OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Cage d'escalier, Circulations, Entrepôt de stockage, Garage, Parking couvert, Sanitaires, Vestiaire

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h)

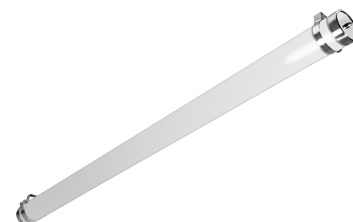

Réglettes

Détails



Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X6578.001-3	1505xx80 mm	4000 K	>80	ON/OFF	6 700 lm	50 W	134 lm/W	20
2	X6578.002-3	1205xx80 mm		>80	ON/OFF	4 800 lm	35 W	138 lm/W	20
3	X6578.003-3	905xx80 mm		>80	ON/OFF	4 000 lm	29 W	138 lm/W	20
4	X6578.004-3	605xx80 mm		>80	ON/OFF	2 800 lm	20 W	140 lm/W	20

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X6578.001-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	5 ans
2	X6578.002-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	5 ans
3	X6578.003-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	5 ans
4	X6578.004-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
1	X6578.001-3	1505 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	2,20 kg
2	X6578.002-3	1205 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	1,70 kg
3	X6578.003-3	905 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	1,50 kg
4	X6578.004-3	605 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	1,20 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X6578.001-3	0.97	8,5	-20/30 °C
2	X6578.002-3	0.96	5,9	-20/30 °C
3	X6578.003-3	0.96	6,9	-20/30 °C
4	X6578.004-3	0.96	5,8	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X6578.001-3	24	40	40	50	50
2	X6578.002-3	37	59	59	74	74
3	X6578.003-3	37	59	59	74	74
4	X6578.004-3	65	63	105	80	133

Description

Code article	Description article
1 X6578.001-3	VOLGA OP80 1505mm 4000K IRC>80 6700lm/50W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers ; livré avec 2m de câble HO7RNF 3x1,5mm ²
2 X6578.002-3	VOLGA OP80 1205mm 4000K IRC>80 4800lm/35W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers ; livré avec 2m de câble HO7RNF 3x1,5mm ²
3 X6578.003-3	VOLGA OP80 905mm 4000K IRC>80 4000lm/29W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers ; livré avec 2m de câble HO7RNF 3x1,5mm ²
4 X6578.004-3	VOLGA OP80 605mm 4000K IRC>80 2800lm/20W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers ; livré avec 2m de câble HO7RNF 3x1,5mm ²

CLIC

Accessoires (à commander séparément)



DG2867.003NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Rigide à poussoir - noir



DG2867.004NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Souple à vis - noir



X6578.091
VOLGA 80 - colliers à grenouillère INOX 304 2pcs



X6578.092
VOLGA 80 - colliers à vis INOX 304 2pcs

CLIC

Existe également



BOSTON OP80 TECH

Diamètre 80mm
INOX 304
-20°C
Jusqu'à 5.650lm
ON-OFF/DALI-T&D>70.000h
GARANTIE jusqu'à 7 ans



BOSTON OP80 TECH LUNA

Diamètre 80mm
INOX 304
-20°C
Présence hyper-fréquences
Jusqu'à 4.500lm
ON-OFF>70.000h
GARANTIE jusqu'à 7 ans



FABRICANT
FRANÇAIS




ENTREPRISE
FAMILIALE



Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

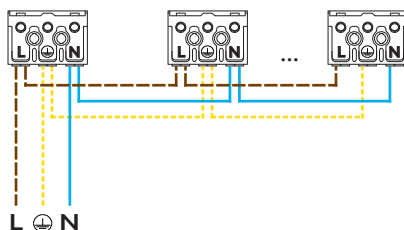

*Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

