

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP20
Étanchéité :	IK07/2J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	

PLAFONNIER saillié équipé de module LED. Corps en acier laqué par poudrage. Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire.

Diffuseur: DPM: Double Parabole Mat en aluminium anodisé. Très basse luminance pour un éclairage confortable.

Type éclairage: Direct

Applications: Bureau, Circulations, Salle de classe

Type de pose: Apparent au plafond

Coloris: Blanc RAL 9003

Drivers disponibles: ON/OFF (>100.000h) ; DALI-T&D (>100.000h)



Optiques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxVxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X4156.001-5	1510x238x52 mm	4000 K	>83	ON/OFF	6 120 lm	49 W	125 lm/W
2	X4156.002-5			>83	DALI-T&D	6 120 lm	49 W	125 lm/W
3	X4156.003-5	1210x238x52 mm		>83	ON/OFF	3 860 lm	31 W	125 lm/W
4	X4156.004-5			>83	DALI-T&D	3 860 lm	31 W	125 lm/W
5	X4156.005-5	1510x238x52 mm	3000 K	>83	ON/OFF	5 840 lm	49 W	120 lm/W
6	X4156.006-5			>83	DALI-T&D	5 840 lm	49 W	120 lm/W
7	X4156.007-5	1210x238x52 mm		>83	ON/OFF	3 670 lm	31 W	119 lm/W
8	X4156.008-5			>83	DALI-T&D	3 670 lm	31 W	119 lm/W

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver
1	X4156.001-5	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h
2	X4156.002-5	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h
3	X4156.003-5	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h
4	X4156.004-5	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h
5	X4156.005-5	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h
6	X4156.006-5	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>100.000 h



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver
7	X4156.007-5	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h
8	X4156.008-5	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
1	X4156.001-5	1510 mm	238 mm	52 mm	1200x150 mm	1200x150 mm	4,00 kg
2	X4156.002-5	1510 mm	238 mm	52 mm	1200x150 mm	1200x150 mm	4,00 kg
3	X4156.003-5	1210 mm	238 mm	52 mm	900x150 mm	900x150 mm	3,30 kg
4	X4156.004-5	1210 mm	238 mm	52 mm	900x150 mm	900x150 mm	2,50 kg
5	X4156.005-5	1510 mm	238 mm	52 mm	1200x150 mm	1200x150 mm	4,00 kg
6	X4156.006-5	1510 mm	238 mm	52 mm	1200x150 mm	1200x150 mm	4,00 kg
7	X4156.007-5	1210 mm	238 mm	52 mm	900x150 mm	900x150 mm	2,50 kg
8	X4156.008-5	1210 mm	238 mm	52 mm	900x150 mm	900x150 mm	2,50 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X4156.001-5	0.96	13,9	-20/30 °C
2	X4156.002-5	0.95	9,6	-20/30 °C
3	X4156.003-5	0.94	14,8	-20/30 °C
4	X4156.004-5	0.95	7,8	-20/30 °C
5	X4156.005-5	0.96	13,9	-20/30 °C
6	X4156.006-5	0.95	9,6	-20/30 °C
7	X4156.007-5	0.94	14,8	-20/30 °C
8	X4156.008-5	0.95	7,8	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X4156.001-5	10	10	16	12	21
2	X4156.002-5	21	21	35	27	45
3	X4156.003-5	16	16	26	21	35
4	X4156.004-5	21	22	36	27	45
5	X4156.005-5	10	10	16	12	21
6	X4156.006-5	21	21	35	27	45
7	X4156.007-5	16	16	26	21	35
8	X4156.008-5	21	22	36	27	45

Description

	Code article	Description article
1	X4156.001-5	XENA DPM XTREMA 2x1500mm 4000K IRC>83 6120lm/49W ON-OFF (>100.000h)

Description

Code article	Description article
2 X4156.002-5	XENA DPM XTREMA 2x1500mm 4000K IRC>83 6120lm/49W DALI-T&D (>100.000h)
3 X4156.003-5	XENA DPM XTREMA 2x1200mm 4000K IRC>83 3860lm/31W ON-OFF (>100.000h)
4 X4156.004-5	XENA DPM XTREMA 2x1200mm 4000K IRC>83 3860lm/31W DALI-T&D (>100.000h)
5 X4156.005-5	XENA DPM XTREMA 2x1500mm 3000K IRC>83 5840lm/49W ON-OFF (>100.000h)
6 X4156.006-5	XENA DPM XTREMA 2x1500mm 3000K IRC>83 5840lm/49W DALI-T&D (>100.000h)
7 X4156.007-5	XENA DPM XTREMA 2x1200mm 3000K IRC>83 3670lm/31W ON-OFF (>100.000h)
8 X4156.008-5	XENA DPM XTREMA 2x1200mm 3000K IRC>83 3670lm/31W DALI-T&D (>100.000h)



Accessoires (à commander séparément)



X54105

SUSPENSION A - KIT simple non électrique 2m - (4pcs filin ; 4pcs régulateur ; 4pcs embases chromées) - Fixation sur le luminaire par la biais d'une vis de diamètre 4mm



X54106-9003S

SUSPENSION A - Embase électrique blanc/RAL9003-S avec câble décoratif transparent 3x0.75mm² de L=2m (sans filin = à commander séparément)




X54107-9003S

SUSPENSION A - Embase électrique - blanc/RAL9003S avec câble d'alimentation transparent 2m 5x0.75mm² - sans filin (à commander séparément)

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

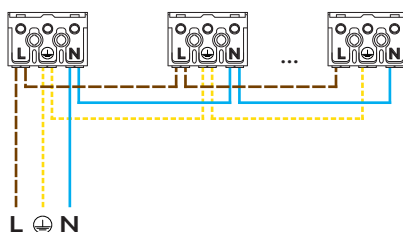

Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.

Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

