

YUMI 350 SENSO

Intérieur

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP65
Etanchéité :	IK07/2J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	

Marque: VITELA

Origine fabrication : FRANCE

SUSPENSION industrielle. Équipée d'une technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation d'énergie réduite. Corps en fonte d'aluminium, laqué noir par poudrage. Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire. La puissance de l'éclairage facilement modifiable par le biais d'un switch intégré dans le luminaire. Détection automatique de présence et de mouvement avec préavis d'extinction. Hauteur de montage jusqu'à 12m. Fonctionnement de luminaires individuel (sans groupage).

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Entrepôt de stockage, Garage, Zone racks de stockage, Surface de vente

Type de pose: Suspendu

Coloris: Noir



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Suspensions

Détails



Optiques disponibles



Faisceaux disponibles



Description

Code article	Description article
1 VT7013.060.120-1	YUMI 350 SENSO 60° (Optique intensive) 4000K IRC>80 18.100lm/114W ON/OFF automatique avec préavis d'extinction ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et le flux = 29.200lm/194W - 21.900lm/144W - 18.100lm/114W
2 VT7013.060.150-1	YUMI 350 SENSO 60° (Optique intensive) 4000K IRC>80 21.900lm/144W ON/OFF automatique avec préavis d'extinction ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et le flux = 29.200lm/194W - 21.900lm/144W - 18.100lm/114W
3 VT7013.060.200-1	YUMI 350 SENSO 60° (Optique intensive) 4000K IRC>80 29.200lm/194W ON/OFF automatique avec préavis d'extinction ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et le flux = 29.200lm/194W - 21.900lm/144W - 18.100lm/114W
4 VT7013.090.120-1	YUMI 350 SENSO 90° (Optique medium) 4000K IRC>80 19.800lm/114W ON/OFF automatique avec préavis d'extinction ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et le flux = 31.600lm/194W - 24.500lm/144W - 19.800lm/114W
5 VT7013.090.150-1	YUMI 350 SENSO 90° (Optique medium) 4000K IRC>80 24.500lm/144W ON/OFF automatique avec préavis d'extinction ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et le flux = 31.600lm/194W - 24.500lm/144W - 19.800lm/114W
6 VT7013.090.200-1	YUMI 350 SENSO 90° (Optique medium) 4000K IRC>80 31.600lm/194W ON/OFF automatique avec préavis d'extinction ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et le flux = 31.600lm/194W - 24.500lm/144W - 19.800lm/114W
7 VT7013.120.120-1	YUMI 350 SENSO 120° (Optique extensive) 4000K IRC>80 19.900lm/114W ON/OFF automatique avec préavis d'extinction ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et le flux = 31.700lm/194W - 24.600lm/144W - 19.900lm/114W
8 VT7013.120.150-1	YUMI 350 SENSO 120° (Optique extensive) 4000K IRC>80 24.600lm/144W ON/OFF automatique avec préavis d'extinction ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et le flux = 31.700lm/194W - 24.600lm/144W - 19.900lm/114W
9 VT7013.120.200-1	YUMI 350 SENSO 120° (Optique extensive) 4000K IRC>80 31.700lm/194W ON/OFF automatique avec préavis d'extinction ; équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et le flux = 31.700lm/194W - 24.600lm/144W - 19.900lm/114W

Caractéristiques photométriques

Code article	Temp. de couleur	IRC	Faisceau	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité Lumineuse	Efficacité système	Gradation
1 VT7013.060.120-1	4000 K	>80	60°	18 100 lm	114 W	206 lm/W	159 lm/W	0-10V
2 VT7013.060.150-1	4000 K	>80	60°	21 900 lm	144 W	202 lm/W	153 lm/W	0-10V
3 VT7013.060.200-1	4000 K	>80	60°	29 200 lm	194 W	192 lm/W	151 lm/W	0-10V
4 VT7013.090.120-1	4000 K	>80	90°	19 800 lm	114 W	206 lm/W	174 lm/W	0-10V
5 VT7013.090.150-1	4000 K	>80	90°	24 500 lm	144 W	202 lm/W	171 lm/W	0-10V
6 VT7013.090.200-1	4000 K	>80	90°	31 600 lm	194 W	192 lm/W	163 lm/W	0-10V
7 VT7013.120.120-1	4000 K	>80	120°	19 900 lm	114 W	206 lm/W	175 lm/W	0-10V
8 VT7013.120.150-1	4000 K	>80	120°	24 600 lm	144 W	202 lm/W	171 lm/W	0-10V
9 VT7013.120.200-1	4000 K	>80	120°	31 700 lm	194 W	192 lm/W	164 lm/W	0-10V

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie


Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1 VT7013.060.120-1	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
2 VT7013.060.150-1	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>110.000 h	5 ans
3 VT7013.060.200-1	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>100.000 h	5 ans
4 VT7013.090.120-1	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
5 VT7013.090.150-1	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>110.000 h	5 ans
6 VT7013.090.200-1	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>100.000 h	5 ans
7 VT7013.120.120-1	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>120.000 h	5 ans
8 VT7013.120.150-1	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>110.000 h	5 ans
9 VT7013.120.200-1	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>100.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Poids
1 VT7013.060.120-1	350 mm	150 mm	2,20 kg
2 VT7013.060.150-1	350 mm	150 mm	2,20 kg
3 VT7013.060.200-1	350 mm	150 mm	2,20 kg
4 VT7013.090.120-1	350 mm	150 mm	2,20 kg
5 VT7013.090.150-1	350 mm	150 mm	2,20 kg
6 VT7013.090.200-1	350 mm	150 mm	2,20 kg
7 VT7013.120.120-1	350 mm	150 mm	2,20 kg
8 VT7013.120.150-1	350 mm	150 mm	2,20 kg
9 VT7013.120.200-1	350 mm	150 mm	2,20 kg

Caractéristiques techniques

Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1 VT7013.060.120-1	0.95	7,4	6 kV	-25/30 °C
2 VT7013.060.150-1	0.96	5,7	6 kV	-25/30 °C
3 VT7013.060.200-1	0.98	3,4	6 kV	-25/30 °C
4 VT7013.090.120-1	0.95	7,4	6 kV	-25/30 °C
5 VT7013.090.150-1	0.96	5,7	6 kV	-25/30 °C
6 VT7013.090.200-1	0.98	3,4	6 kV	-25/30 °C
7 VT7013.120.120-1	0.95	7,4	6 kV	-25/30 °C
8 VT7013.120.150-1	0.96	5,7	6 kV	-25/30 °C
9 VT7013.120.200-1	0.98	3,4	6 kV	-25/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1 VT7013.060.120-1	8	10	13	12	17
2 VT7013.060.150-1	8	10	13	12	17
3 VT7013.060.200-1	8	10	13	12	17
4 VT7013.090.120-1	8	10	13	12	17
5 VT7013.090.150-1	8	10	13	12	17
6 VT7013.090.200-1	8	10	13	12	17
7 VT7013.120.120-1	8	10	13	12	17
8 VT7013.120.150-1	8	10	13	12	17
9 VT7013.120.200-1	8	10	13	12	17



Accessoires (à commander séparément)



DG2867.003NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Rigide à poussoir - noir



OJ.M716.01.NO
Capuchon noir pour douille ZHAGA 18

Accessoires (à commander séparément)



XDT001
PROGRAMMATEUR T-001 - (livré sans piles 2xAAA)

Gamme produit



YUMI 300

Diamètre 300mm

Jusqu'à 23.900 lm

Faisceaux disponibles
50°/80°/110°

ON-OFF/0-10V >100.000h /
DALI >70.000h



YUMI 350

Diamètre 350mm

Jusqu'à 32.100 lm

Faisceaux disponibles
60°/90°/120°

ON-OFF/0-10V >100.000h /
DALI >70.000h



YUMI 300 SENSO

Diamètre 300mm

Jusqu'à 23.900 lm

Faisceaux disponibles
50°/80°/110°

Présence individuelle ON/
OFF avec préavis d'extinc-
tion



YUMI 350 SENSO

Diamètre 350mm

Jusqu'à 32.100 lm

Faisceaux disponibles
60°/90°/120°

Présence individuelle ON/
OFF avec préavis d'extinc-
tion

Existe également



ATLAS 300 ATMO-12

Diamètre 300mm

Jusqu'à 25.800 lm

Faisceaux disponibles
50°/80°/110°

Présence et luminosité
automatiques

Hauteur de montage jusqu'à
12m

Zigbee >100.000h



ATLAS 300 ATMO-16

Diamètre 300mm

Jusqu'à 25.800 lm

Faisceaux disponibles
50°/80°/110°

Présence et luminosité
automatiques

Hauteur de montage jusqu'à
16m

Zigbee >100.000h



ATLAS 350 ATMO-12

Diamètre 350mm

Jusqu'à 34.400 lm

Faisceaux disponibles
60°/90°/120°

Présence et luminosité
automatiques

Hauteur de montage jusqu'à
12m

Zigbee >100.000h



ATLAS 350 ATMO-16

Diamètre 350mm

Jusqu'à 34.400 lm

Faisceaux disponibles
60°/90°/120°

Présence et luminosité
automatiques

Hauteur de montage jusqu'à
16m

Zigbee >100.000h




FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Mise en situation

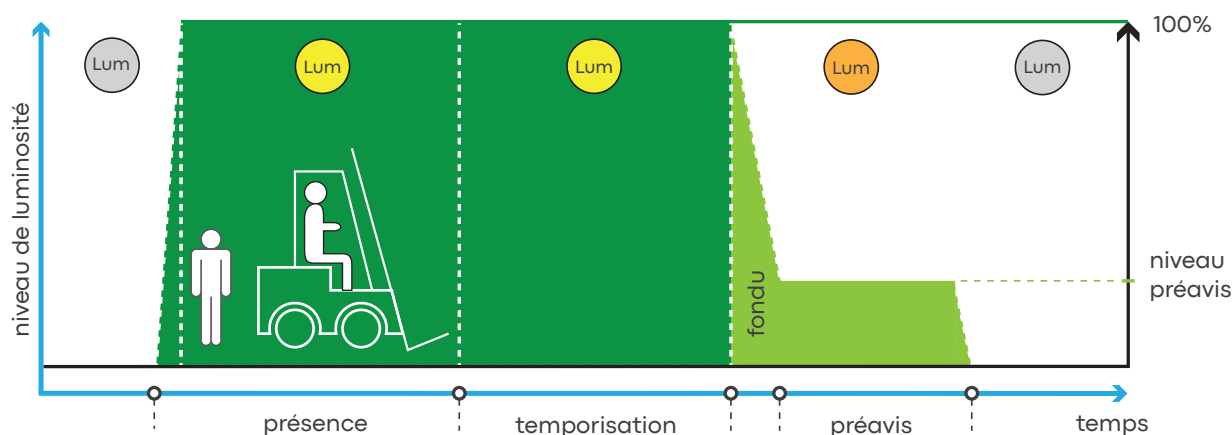

Réglages disponibles

Réglages via programmeur T-001

Allumage	Temporisation	Préavis	Niveau préavis	Seuil de lum. pour éviter l'allumage.	Allumage groupe
Auto ON / Auto OFF	2 sec = TEST	0 sec	30%	Désactivé	Allumage uniquement
	30 sec	10 sec	20%	>2 lux	individuel
	1 min	1 min	10%	>10 lux	
	5 min	10 min		>50 lux	
	10 min	30 min		>Sur mesure	
	30 min	jamais éteint			

Recommandations réglages



Temporisation + Préavis : mini 15 min.

Aucune garantie ne sera accordée sur la lampe ni l'alimentation en cas de non respect de ces recommandations.





Local	Allumage	Temporisation	Préavis	Niveau préavis
Entrepôt espace ouvert	Auto ON / Auto OFF	15 min	5 min	30%
Entrepôt Racks	Auto ON / Auto OFF	5 min	10 min	20%
Zone production	Auto ON / Auto OFF	15 min	5 min	30%

Recommandations installation

Précautions pour détecteurs de présence et de luminosité

1) Flux d'air


Le fonctionnement peut être perturbé par des appareils de climatisation ou de ventilation installés à proximité des cellules. Il est impératif de respecter la distance de 2 mètres au minimum entre la cellule et le flux d'air.




2) Distance par rapport à la fenêtre

Le fonctionnement des cellules peut être perturbé par l'apport de lumière naturelle ou artificielle (ex: Soleil; phares d'une voiture ...)


Afin de garantir le bon fonctionnement, la distance d'installation de la cellule par rapport à la fenêtre (L) doit être au minimum la même que la hauteur (h) entre le luminaire et la partie inférieure de la fenêtre.

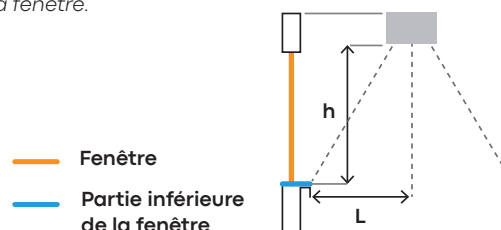

Zone de détection

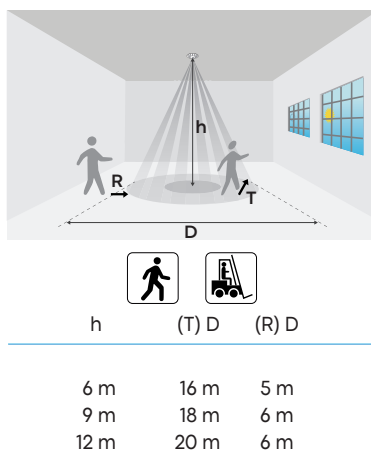

Type de communication (câblage)

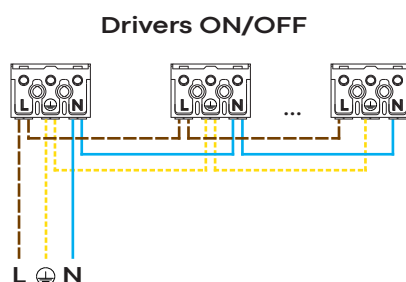

Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.